


Pompa ciepła

maxcom

MHP08M1P01MD

8KW MONOBLOK

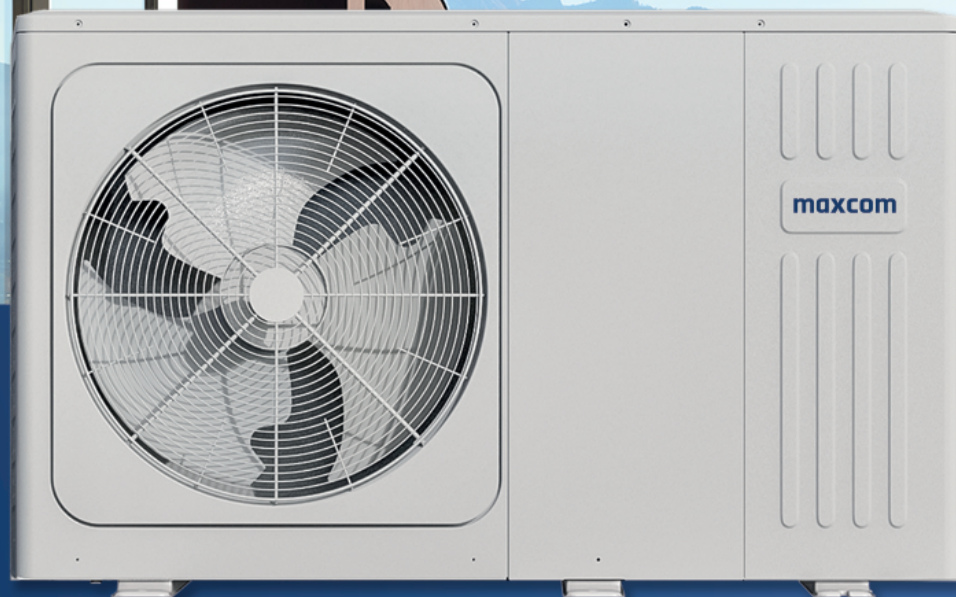

POMPA POWIETRZE - WODA

Ogrzewanie pomieszczeń i możliwość przygotowania ciepłej wody użytkowej. Współpraca z modułami fotowoltaicznymi i konwencjonalnymi źródłami energii.



Polska dokumentacja i serwis



Intuicyjny kontroler



Markowe komponenty od światowych liderów



Ekologiczny czynnik chłodniczy R32



Do 7 lat gwarancji*



Atrakcyjny stosunek jakości do ceny



Szeroki zakres temperatur



Ochrona przed zamarzaniem



Inteligentne odszranianie



Klasa energetyczna (A+++)

*szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej.

Ekologia | Ekonomia | Ewolucja



JAKOŚĆ

Lider w obszarze elektroniki użytkowej w Polsce



PEWNOŚĆ

21-letnia obecność na rynku



DOŚWIADCZENIE

Działalność w ponad 20 krajach na świecie



WSPÓŁPRACA

B2B w duchu fair trade oraz społecznej odpowiedzialności biznesu



STABILNOŚĆ

Spółka notowana na GPW w Warszawie



OSZCZĘDNOŚĆ

dogodne sposoby finansowania i atrakcyjne ceny

Model		MHP08M1P01MD
Skrócony model		MHM8K1
Typ		Monoblok
EAN		5908235977409
Ogrzewanie (A7/W35)	Wydajność grzewcza (kW)	8,4
	Pobór mocy elektrycznej (kW)	1,63
	COP	5,15
Ogrzewanie (A7/W55)	Wydajność grzewcza (kW)	7,5
	Pobór mocy elektrycznej (kW)	2,36
	COP	3,18
Chłodzenie (A35/W7)	Wydajność chłodnicza (kW)	7,45
	Pobór mocy elektrycznej (kW)	2,22
	EER	3,35
Czynnik chłodniczy	Typ / waga	R32 / 1,4 kg
Zasilanie	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Przepływ wody (m ³ /h)		0,4 - 1,65
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) (EN12102-1)		59
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 1 metr od urządzenia		48,5
Stopień ochrony IP		IP24
Średnica rur (in.)		Φ5/4"
Wymiary jednostki (mm)		1385 × 945 × 526
Wymiary z opakowaniem (mm)		1465 × 1035 × 560
Wymiary z paletą (mm)		1465 × 1035 × 560
Klasa wydajności energetycznej (35°C)		A+++
Klasa wydajności energetycznej (55°C)		A++
Marka sprężarki		Mitsubishi
Typ pompy		Inwerterowa
Liczba wentylatorów		1
Typ silnika		Bezszczotkowy
Grzałka elektryczna		1 x 3 kW
EVI		/
Zakres pracy na zewnątrz	Ogrzewanie (°C)	-25 - 35
	Chłodzenie (°C)	-5 - 43
	CWU (°C)	-25 - 43
Temperatura wody	Ogrzewanie (°C)	25 - 65
	Chłodzenie (°C)	5 - 25
	CWU (°C)	20 - 60
Ogrzewanie, klimat umiarkowany	Sezonowa efektywność energetyczna SCOP +35°C	5,22
Ogrzewanie, klimat umiarkowany	Sezonowa efektywność energetyczna SCOP +55°C	3,37

